




- 1 器具・設置 Aラバーマット Bプロッターペーパー Cフィルター Dコーティングカラー Eカップ Fしめつけ器具 Gテフロンプラグ H重り

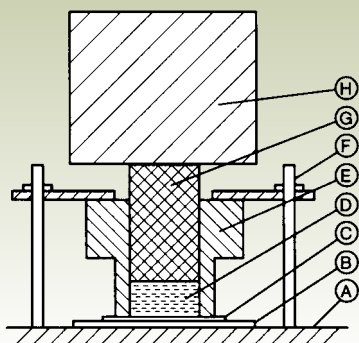


- 2 クレーと粗粒と炭酸カルシウムの基本のコーティングカラーの脱水性を比較 (外圧 1.0kg/cm²)

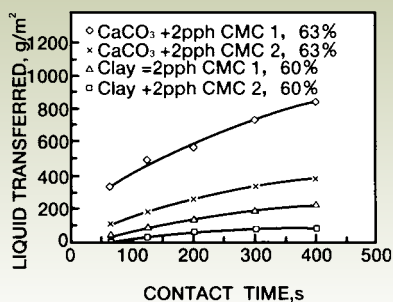


- 3 異なった連鎖の長さのCMCの粗炭酸カルシウムの脱水 (外圧 0.25kg/cm²)

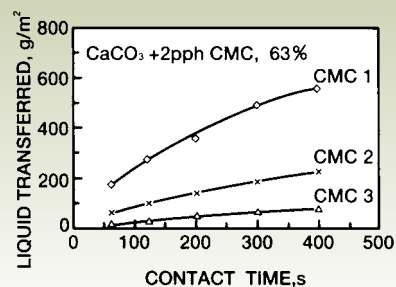


- 4 脱水上のコーティングカラー図形の影響

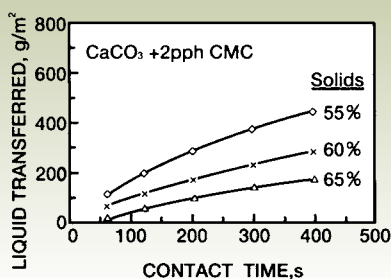


- 5 重量方法と BASF 方法の相関関係

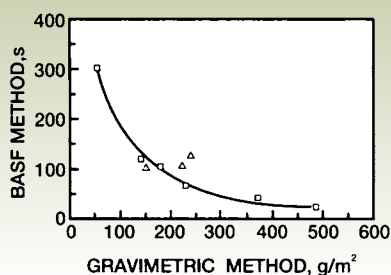

- 6 ミルポアフィルターとナックルポアフィルター使用測定 of 相関関係

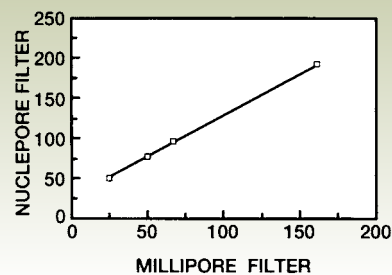

- 7 多少異なった組成の2種類のコーティングカラーの脱水性カーブの例

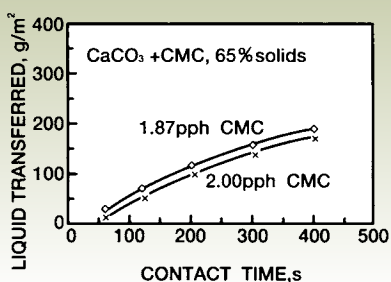

- 8 コーティングカラーの脱水性上の外圧影響

