


AA-GWR250 予備品



作業方法

吸水紙の重量を測定し、ラバーマット上に設置します。フィルターとカップは吸水紙の上に置き、クランプで固定します。コーティングカラーを試験セルに注ぎ、スタートスイッチを押すだけで、時間内に圧力をかけ、測定を行います。

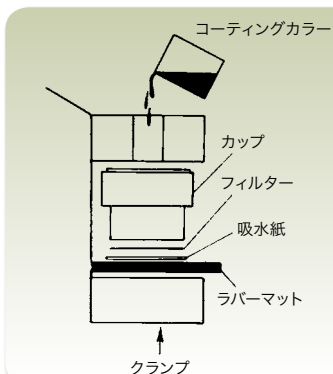

※専用コンプレッサーを当社で取り扱っております。